
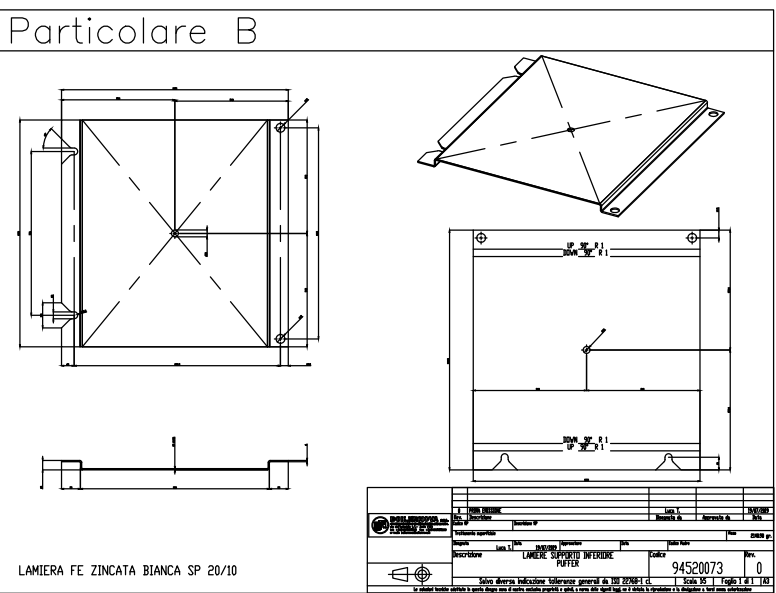
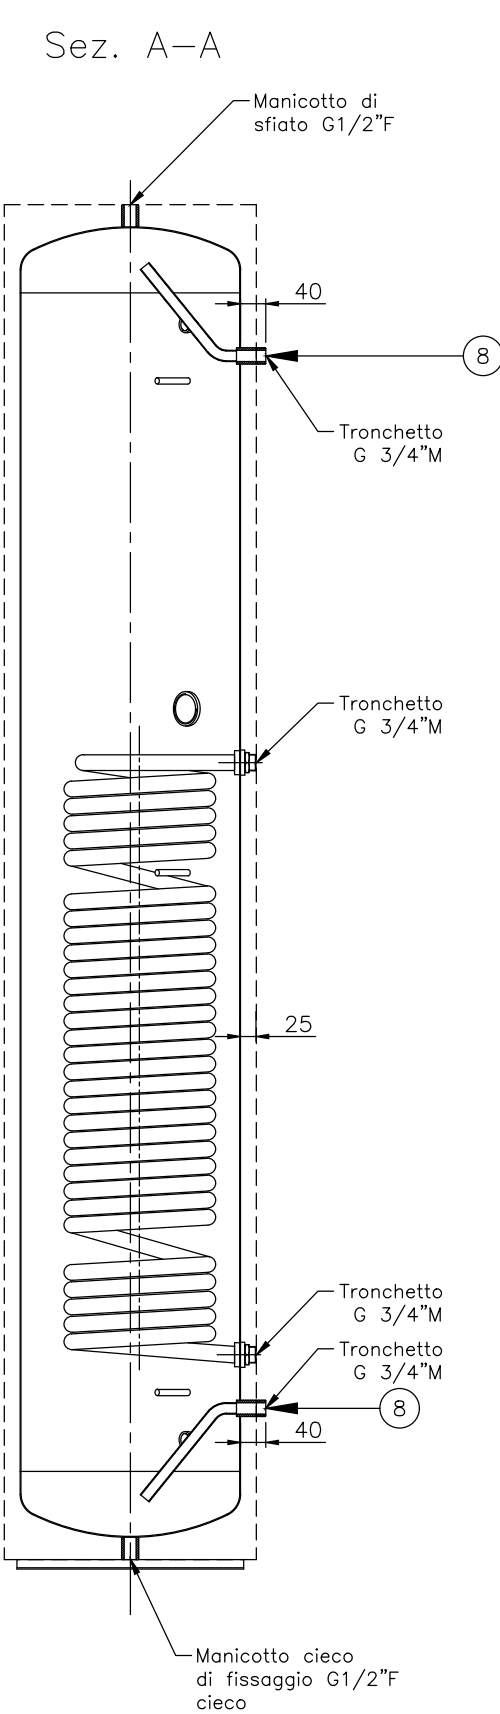


REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO
	-	-	-

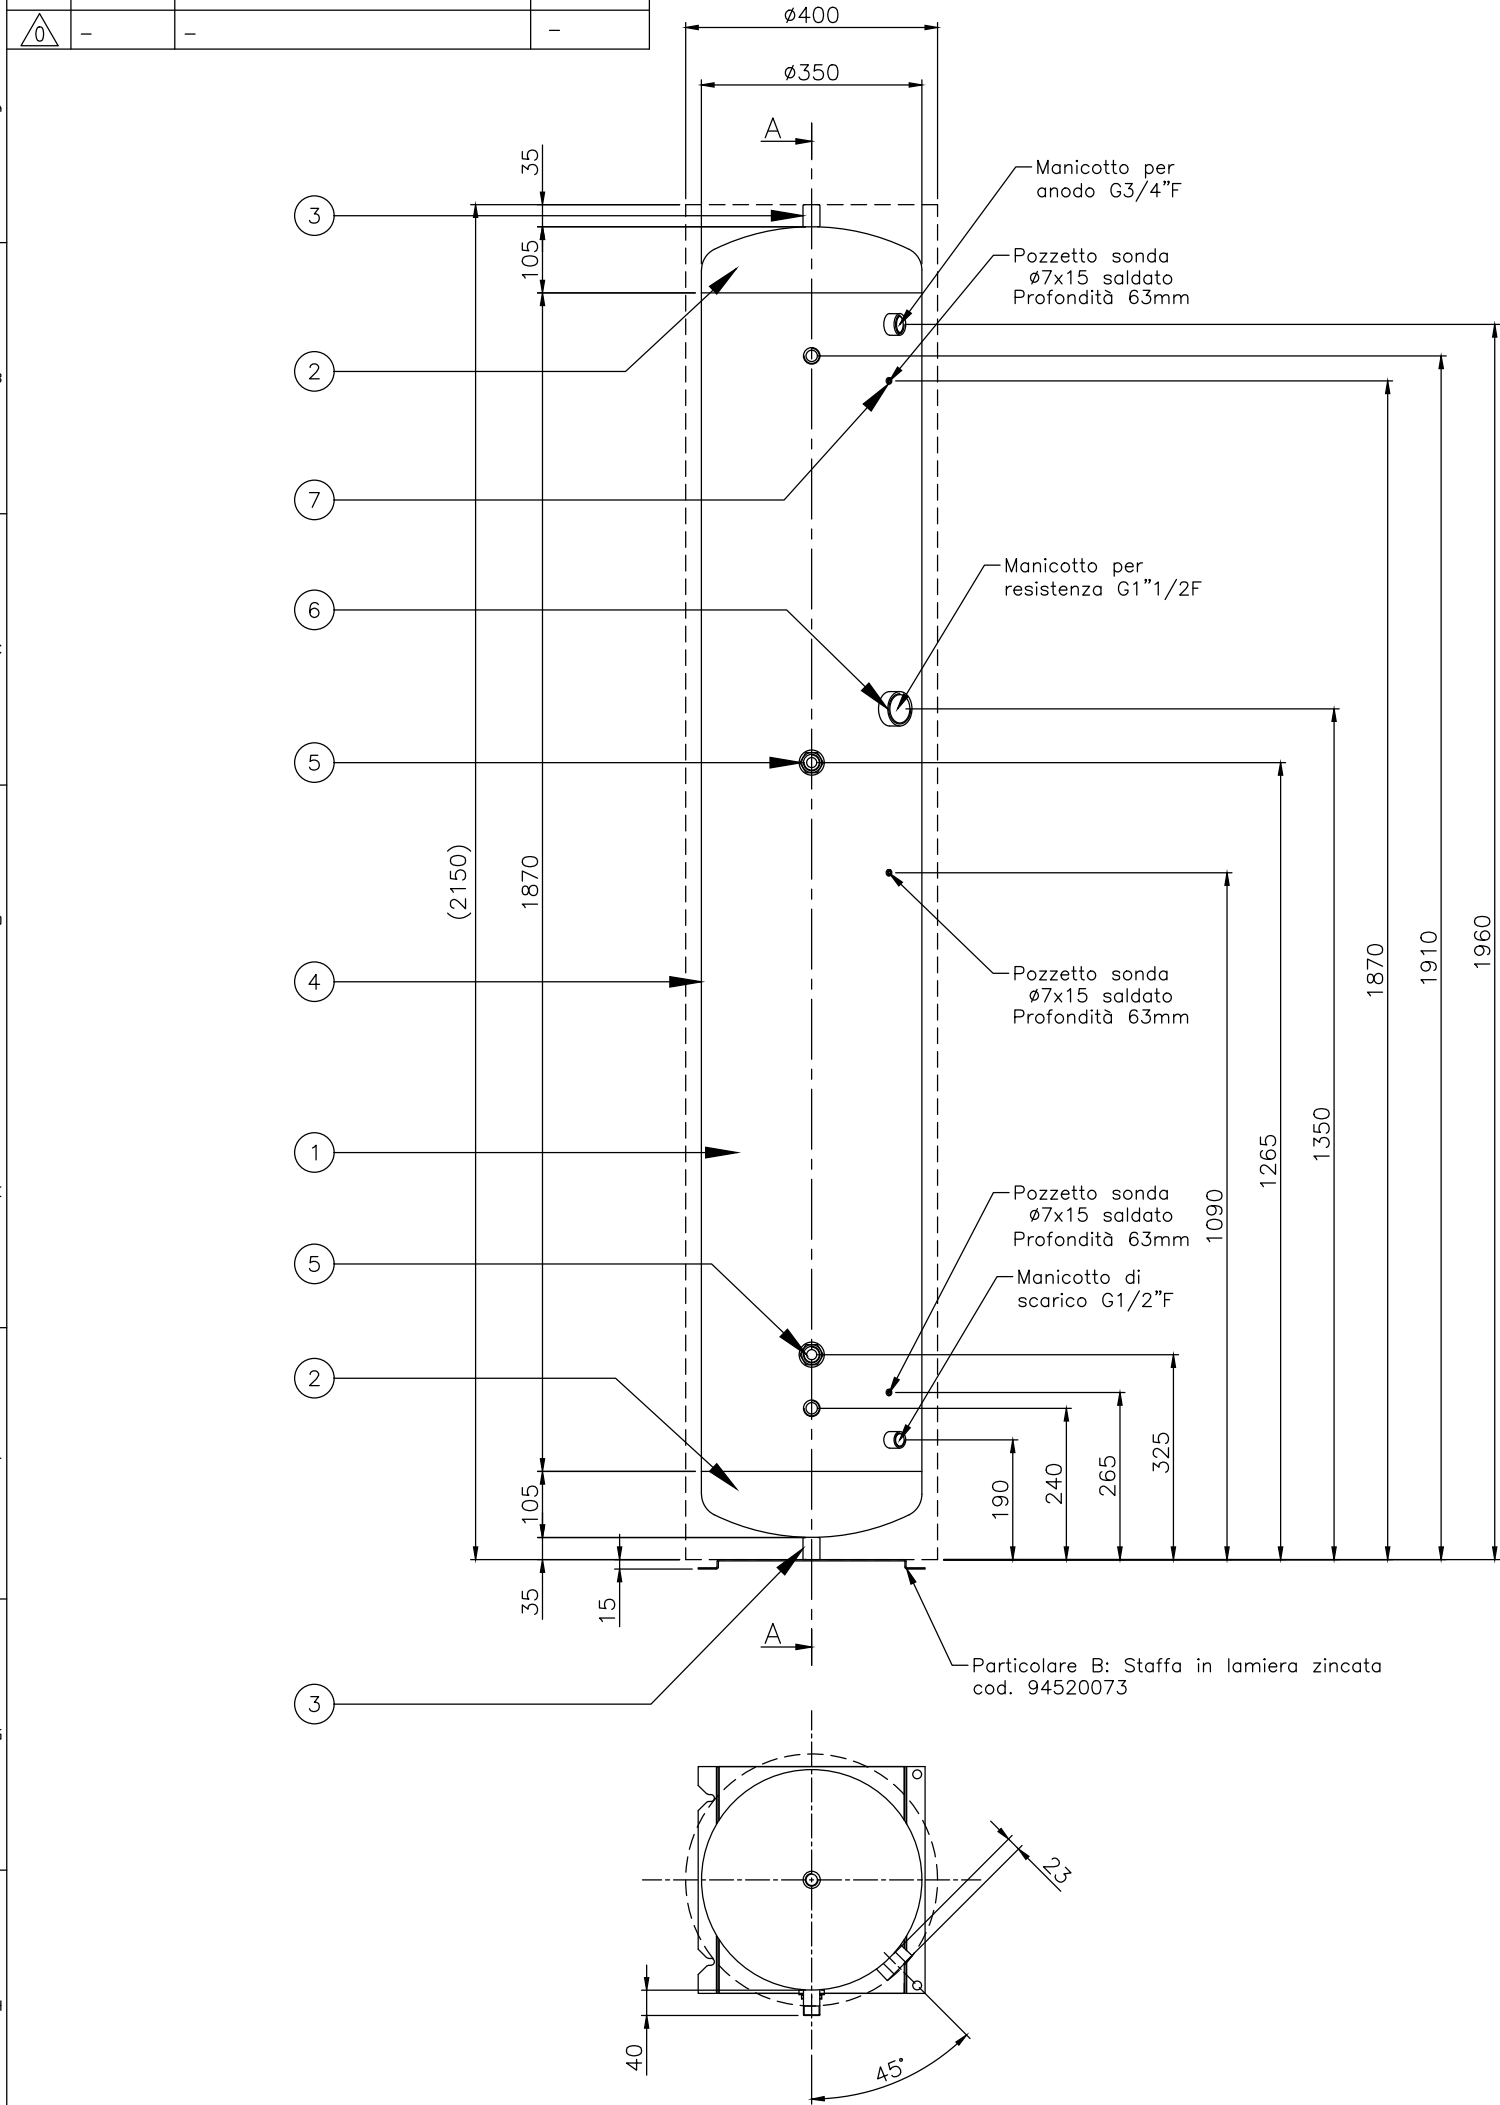

DATI TECNICI		
Tolleranze secondo UNI 2768-cK		
Capacità effettiva boiler (al netto scambiatore)	l	~180
Pressione massima esercizio	bar	8
Superficie di scambio serpentina superiore	m ²	1,65
Contenuto d'acqua serpentina superiore	l	9
Temperatura massima di esercizio	°C	95
Peso a vuoto	Kg	~42
DISEGNO PROVVISORIO		

8	Tronch. 3/4"G x 45 -HR60-	AISI 316L -	1	-	-	6632513 101098
7	Tubo inox 10x1,5 316L l=64 ri150	AISI 316L -	3	-	-	6640004 101810
6	Manicotto 1"1/2G x 48 estern. 54	AISI 316L -	1	-	-	6283152 101973
5	Serp. inox un150 AISI 304 25x0,8x21000	AISI 304 OT54	1	-	-	6461967 102867
4	Lamiera AISI 316L 1870x1096x1,5 -L0-	AISI 316L -	1	-	-	6093459 comm.
3	Manicotto 1/2"G x 35 d. estern. 30	AISI 316L -	2	-	-	6283009 101936
2	Fondo lov. 190 lt. Ø350x105x1,5 c.	AISI 316L -	2	-	-	6123530 103102
1	Ass. grezz. boiler sald. lt.190	AISI 316L -	1	-	-	n/a n/a
Pos. N°	DESCRIZIONE	MATERIALE	Q'TY N°	UNIT.	TOTALE PESO (kg)	CODICE DIS. N°
WESTECH						
TITOLO			APPROVATO	DAL PRA	24/06/25	BOILER LT.190 INOX 316L WESTECH 350
			CONTROLLATO	TRISCHITTA	24/06/25	
			DISEGNATO	TRISCHITTA	24/06/25	
			RESPONSABILE	COGNOME	DATA	
CODICE	1C01554	Rif.	-	SCALA	1:12 (su A3)	REV.
Il presente disegno è di proprietà esclusiva della OEMMEPI S.p.A. E' fatto divieto assoluto di riproduzione e/o divulgazione a terzi senza il consenso scritto da parte di OEMMEPI S.p.A.			DISEGNO N°	1C01554		